

# DYNAPAC



Part of the Atlas Copco Group

## CC142

### Rodillos Tándem para Asfalto



#### Datos técnicos

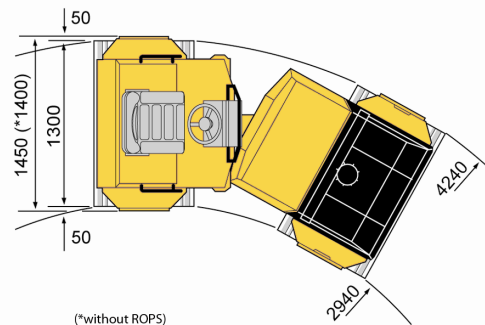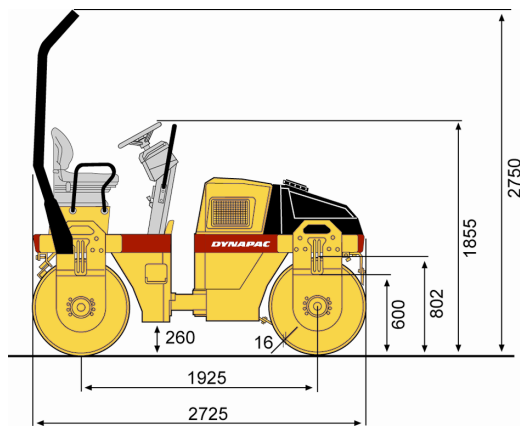

<b>Pesos</b>	<b>CC142</b>
Max. peso operativo	4030 kg
Peso operativo (incluido ROPS)	3900 kg
Peso del módulo delantero	1900 kg
Peso del módulo trasero	2000 kg
<b>Tracción</b>	
Rango de velocidad (km/ h)	0-10
Oscilación vertical	±10°
Pendiente teórica	41
<b>Compactación</b>	
Tanque de agua	200
Amplitud nominal	0,50 mm
Carga lineal estática, delantera	14,50 kg/ cm
Carga lineal estática, trasera	15,40 kg/ cm
Frecuencia del Vibración	52 Hz
Fuerza centrífuga	33 kN
<b>Motor</b>	
Fabricante	Deutz
Modelo	D2011 L03 I
Tipo	Refrigerado por agua
Potencia	45 hp
Potencia nominal	34 kW
Potencia nominal, @	2600 rpm
Potencia nominal, (estándar)	SAE J1995
Capacidad del tanque de combustible	50 l
<b>Sistema hidráulico</b>	
Conducción	Bomba de pistones axiales de cilindrada variable y servo. 2 motores de pistones radiales de cilindrada constante. Bomba/ motor de engranajes de cilindrada constante. Bomba de engranaje con desplazamiento constante.
Vibración	Palanca para movimiento hidrostático hacia delante y hacia atrás.
Dirección	Failsafe brake in both drums.
Frenos de servicio	
Frenos de parking/ emergencia	

Localice a su distribuidor local en [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

cc142\_es-20090814.104822.pdf 2009-08-14 10:48